# HOKKAIDO RC

Empotrables de suelo IP67 - Encastráveis de solo IP67

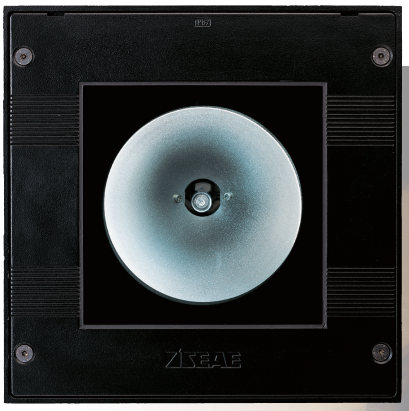

CDM-T SDW-T - Lámpara(s) suministrada(s) - Lâmpada(s) incluída(s) (páginas 344, 346)

IP67 IK10 960° Charge 3000kg CE F

**Empotrables de suelo con reflector intensivo, para recalcar el valor de los elementos arquitectónicos, de gran altura, donde se busca un nivel de iluminación importante. Cierre de aluminio, cristal templado de 15mm y registro inferior aseguran la calidad a través del tiempo.**

**Encastráveis de solo com refletor intensivo para valorização de elementos arquiteturais, ou de objetos altos onde se pretende um nível de iluminação importante. A fachada em alumínio, o vidro temperado de 15mm e um acesso por baixo asseguram a qualidade ao longo do tempo.**

**DESCRIPCIÓN**

TUBO DE RESERVACIÓN en inoxidable.
CIERRE superior en aluminio lacado en negro mediante polvo poliéster.
CRISTAL templado de 15mm de espesor.
CUERPO de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con membrana de ventilación y equilibrio de presión GORE™.
PROYECTOR reflector parabólico intensivo de aluminio alta pureza (99,99%) versión MP/S.
Reflector asimétrico intensivo en aluminio alta pureza (99,99%) versión MP/A.
EQUIPO ferromagnético
JUNTA de EPDM.
TORNILLERÍA antivandálica inoxidable.
Lámpara de casquillo G12 de halogenuros metálicos o casquillo PG12 de sodio blanco, suministrada con la luminaria.

**DESCRIÇÃO**

CAIXA DE ENCASTRAMENTO em inox.
FACHADA em alumínio lacado a poliéster preto por processo eletrostático.
VIDRO temperado de 15mm.
CORPO em poliéster reforçado com fibras de vidro, com respiradouro e equilibrador de pressão GORE™.
PROJETOR : refletor parabólico intensivo em alumínio de elevada pureza (99,99%) versão MP/S.
Refletor assimétrico intensivo em alumínio de elevada pureza (99,99%) versão MP/A.
EQUIPAMENTO ELÉTRICO : ferromagnético.
JUNTA EPDM.
PARAFUSOS anti vândalo em inox.
LÂMPADA de iodetos metálicos casquilho G12 ou casquilho PG12 sódio branco, incluída.



**HOKKAIDO RC/S**



**HOKKAIDO RC/A**

**HOKKAIDO RC/S Reflector simétrico - Refletor simétrico**

| Código<br>Código | Referencia<br>Referência | Potencia<br>Potência | Casquillo<br>Casquilho | Luminaria suministrada con lámpara<br>Lâmpada incluída | Flujo luminoso (lm)<br>Fluxo luminoso | Kelvin<br>Kelvin | IRC (Ra)<br>IRC (Ra) | kg | T° Superficie<br>T° de superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Halogenuros metálicos - Iodetos metálicos** | | | | | | | | | |
| 611580 A000 | HOKKAIDO RC/S 70 IM-CMT3000 | 1 x 70W | G12 | CDM-T Elite 70/930 | 7750 | 3000 | 90 | 9.5 | 110°C |
| 611700 A000 | HOKKAIDO RC/S 70 IM-CMT4200 | 1 x 70W | G12 | CDM-T Elite 70/942 | 7500 | 4200 | 90 | 9.5 | 170°C |
| 611560 A000 | HOKKAIDO RC/S 150 IM-CMT3000 | 1 x 150W | G12 | CDM-T Elite 150/930 | 15000 | 3000 | 90 | 10 | 110°C |
| 611740 A000 | HOKKAIDO RC/S 150 IM-CMT4200 | 1 x 150W | G12 | CDM-T 150/942 | 12700 | 4200 | 90 | 10 | 170°C |
| **Sodio blanco - Sódio branco** | | | | | | | | | |
| 611550 A000 | HOKKAIDO RC/S 100 S | 1 x 100W | PG12 | SDW-T | 4800 | 2500 | 80 | 10 | 115°C |

**HOKKAIDO RC/A Reflector asimétrico - Refletor sasimétrico**

| Código<br>Código | Referencia<br>Referência | Potencia<br>Potência | Casquillo<br>Casquilho | Luminaria suministrada con lámpara<br>Lâmpada incluída | Flujo luminoso (lm)<br>Fluxo luminoso | Kelvin<br>Kelvin | IRC (Ra)<br>IRC (Ra) | kg | T° Superficie<br>T° de superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Halogenuros metálicos - Iodetos metálicos** | | | | | | | | | |
| 611530 A000 | HOKKAIDO RC/A 70 IM-CMT3000 | 1 x 70W | G12 | CDM-T Elite 70/930 | 7750 | 3000 | 90 | 9.5 | 110°C |
| 611750 A000 | HOKKAIDO RC/A 70 IM-CMT4200 | 1 x 70W | G12 | CDM-T Elite 70/942 | 7500 | 4200 | 90 | 9.5 | 170°C |
| 611510 A000 | HOKKAIDO RC/A 150 IM-CMT3000 | 1 x 150W | G12 | CDM-T Elite 150/930 | 15000 | 3000 | 90 | 10 | 110°C |
| 611760 A000 | HOKKAIDO RC/A 150 IM-CMT4200 | 1 x 150W | G12 | CDM-T 150/942 | 12700 | 4200 | 90 | 10 | 170°C |
| **Sodio blanco - Sódio branco** | | | | | | | | | |
| 611500 A000 | HOKKAIDO RC/A 100 S | 1 x 100W | PG12 | SDW-T | 4800 | 2500 | 80 | 10 | 115°C |

# HOKKAIDO RC

Empotrables de suelo IP67 - Encastráveis de solo IP67

**OPCIONES - OPÇÕES**

**+HOKKAIDO ACTIVE WIE/RST-EM+F**
código : 805841
Luminaria suministrada con conector macho + hembra IP68.
Luminária entregue com conetor macho e fêmea IP68.

**+ HOKKAIDO V-OP/RC**
código : 805851
Cristal templado y arenado en el interior.
Vidro temperado, areado interiormente.

**INSTALACIÓN**

- Luminaria lista para instalar, sin necesidad de abrirla, se suministra con lámpara montada y cable manguera de 1m para su conexión eléctrica (3G1,5mm²).
Los empotrables de suelo HOKKAIDO están diseñados para soportar las condiciones relativas a su utilización, no obstante es necesario respetar las reglas de instalación indicadas en las instrucciones noticia de montaje.
- Para la utilización de los proyectores en lugares públicos, se necesita comprobar los niveles máximos de temperatura del cristal así como las cargas admisibles. Ver la columna T° Superficie, para cada producto (ver página 90).

**INSTALAÇÃO**

- Luminária pronta a colocar, sem necessidade de abertura, entregue com lâmpada colocada e com cabo de ligação elétrica em silicone de 1m em 3G1.5mm² de série.
Os encastráveis de solo HOKKAIDO foram concebidos para suportar todas as adversidades ligadas à sua utilização, no entanto é imperativo respeitar as regras de instalação indicadas no manual de instruções.
- Na utilização de projetores em locais públicos é necessário assegurar-se dos níveis de temperatura da superfície das luminárias assim como das cargas admissíveis. Para tal, reportar-se à coluna T° de superfície para cada produto (ver página 90).

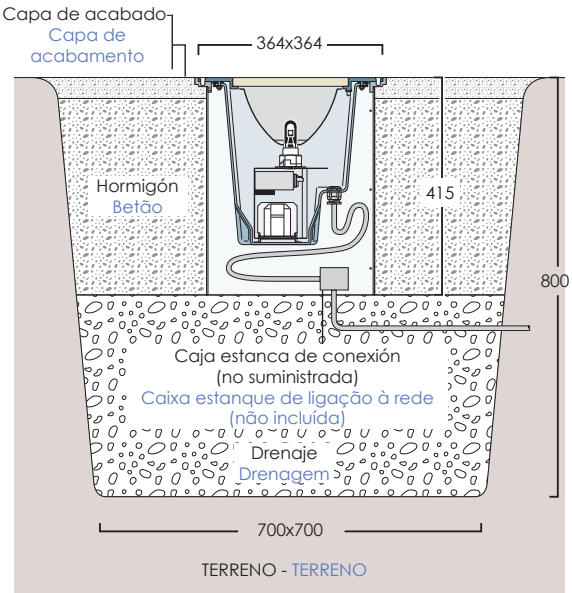


HOKKAIDO RC/S Reflector simétrico - Refletor simétrico

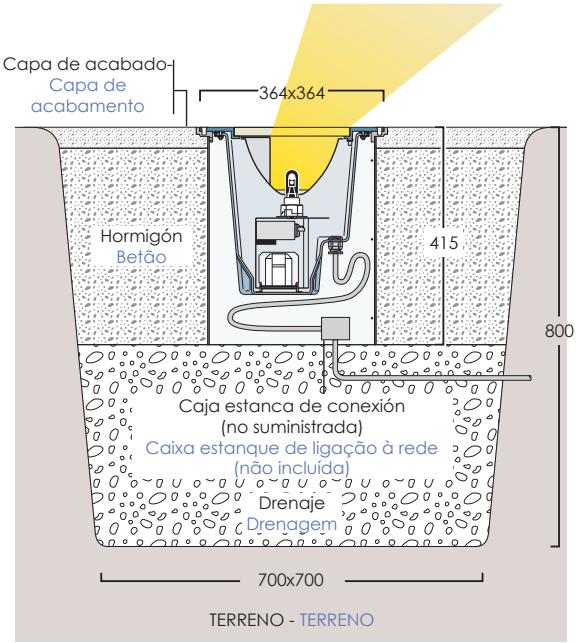


HOKKAIDO RC/A Reflector asimétrico - Refletor assimétrico